


Comune di Carpenedolo

Provincia di Brescia

Piano attuativo ADT 6 PC

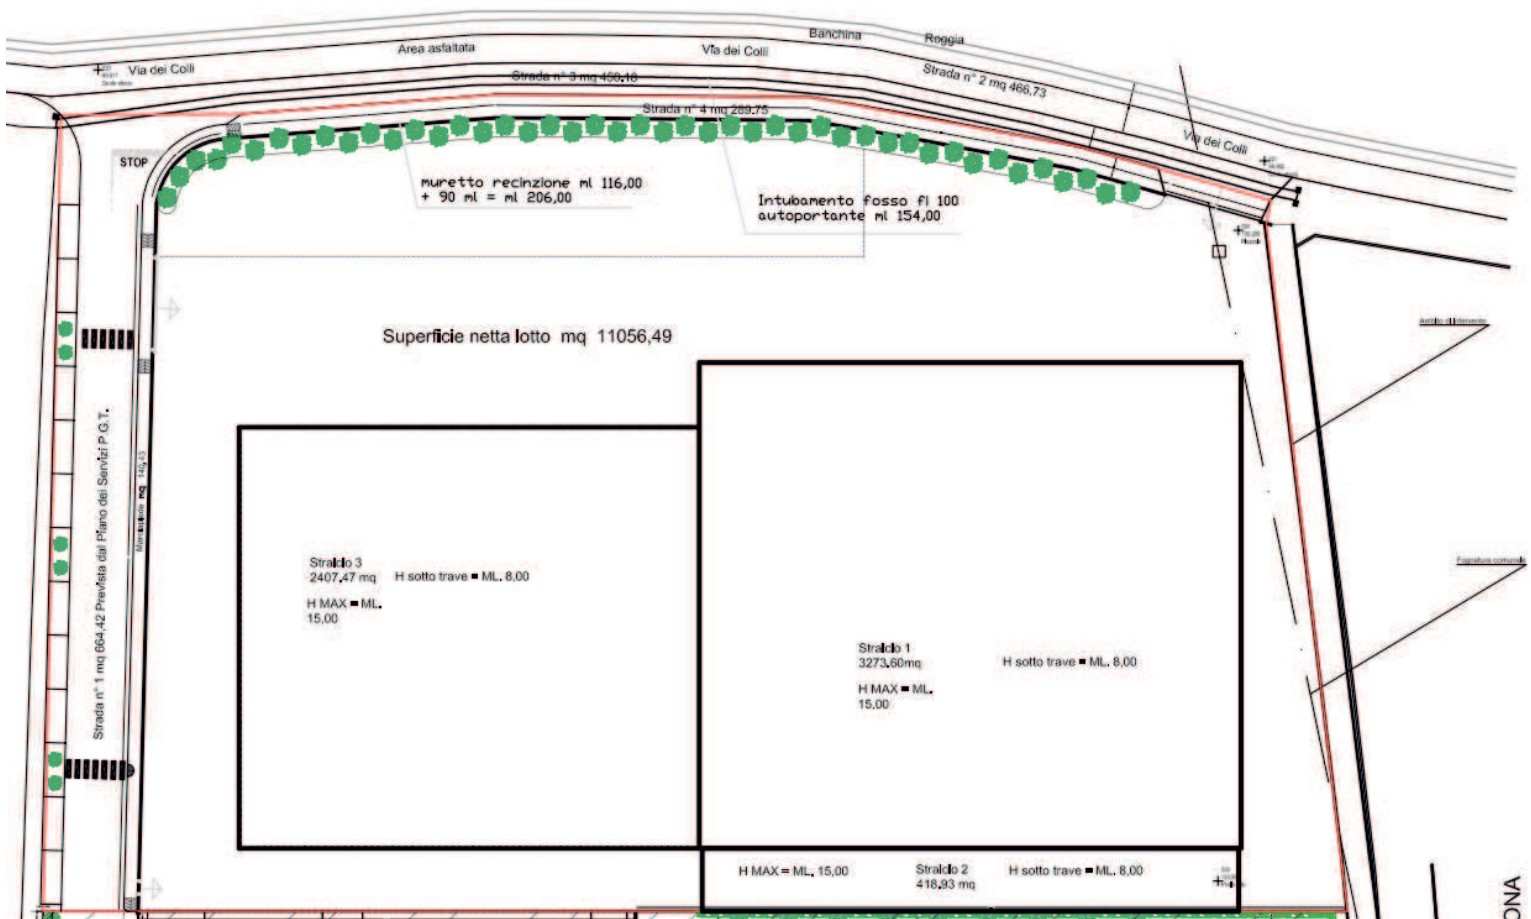

Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ADT 6PC								
n	indicazione dei lavori e delle somministrazioni	um	lung.	largh.	altez.	quantità	prezzo unitario	importo totale
1	N.P.							
	esecuzione di decespugliamento con idonei mezzi meccanici, con sradicamento di piccoli arbusti, cespugli e sterpaglie, compreso il carico e trasporto del materiale presso discariche autorizzate							
	pulizia fosso esistente in strada dei colli	ml	130,00	4,00		520,00		
	pulizia tratto in corrispondenza del muretto di					-		
	recinzione strada di lottizzazione	ml	90,00	4,00		360,00		
	sommano	mq				880,00	3,20	€ 2.816,00
								-
2	7.2.3.1 a							-
	Scavo di sbancamento							-
	da sez.1 a sez. 1/a	ml	44,00	11,00	0,25	121,00		-
	da sez. 1/a a sez. 5	ml	45,50	11,00	0,60	300,30		-
	da sez. 6 a sez 7	ml	150,00	3,70	0,60	333,00		-
	sommano	mc				754,30	7,20	€ 5.430,96
								-
3	7.2.3.4 a							-
	trasporto agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 2	mc				754,00	6,50	€ 4.901,00
								-
4	7.2.3.5 a							-
	accesso agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 2	mc				754,00	11,80	€ 8.897,20
								-
5	1.5.1.1 k							-
	demolizione parziale di strutture in c.a.							-

								-
	muretto fodazione fine strada	ml	12,00	0,40	0,40	1,92		-
	elevazione	ml	12,00	0,25	0,60	1,80		-
	pozzetto di irrigazione	ml	1,50	1,50	0,25	0,56		-
		ml	4,00	0,25	1,00	1,00		-
	tubo in cls	ml	15,00	0,30	1,00	4,50		-
	sommano	mc				9,78	244,00	€ 2.386,93
								-
6	7.2.3.4 a							-
	trasporto impianti di smaltimento							-
	quantità come al n. 5	mc				9,78	6,50	€ 63,59
								-
7	7.2.3.5 b							-
	accesso impianto di smaltimento							-
	quantità come al n. 5	mc				9,78	18,60	€ 181,95
								-
8	7.2.3.31 a							-
	fresatura pavimentazione stradale							-
	tratto dalla sez. 5 alla sez. 7	ml	150,00	3,00		450,00		-
	sommano	mq				450,00	2,50	€ 1.125,00
								-
9	7.2.3.32 a							-
	trasporto impianti di smaltimento							-
	tratto dalla sez. 5 alla sez. 7	mq	450,00	0,06	16,00	432,00		-
	sommano	t.				432,00	0,40	€ 172,80
								-
10	7.2.3.33 a							-

								-
15	7.2.3.22 a							-
	cordoli in cemento 12/12x25 retti							-
	sommano	ml	176,00			176,00	23,00	€ 4.048,00
								-
16	7.2.3.22 b							-
	cordoli in cemento 12/12x25 curvi							-
	sommano	ml	10,00			10,00	29,90	€ 299,00
								-
17	7.2.3.26							-
	massetto in cls a kg. 250 spessore cm. 8 formazione caldana marciapiedi							-
		ml	55,00	1,50		82,50		-
		ml	5,00	1,50		7,50		-
	sommano	mq				90,00	14,10	€ 1.269,00
								-
18	1.4.2.24							-
	rete elettrosaldata d.5 maglia 20x20							-
	per massetto marciapiedi	mq	90,00		#####	0,14		-
	sommano	t				0,14	1.439,00	€ 207,22
								-
19	7.2.3.35							-
	binder cm. 6							-
	da sez. 1 a sez. 5	ml	89,50	9,20		823,40		-
	da sez. 6 a sez. 7	ml	150,00	9,50		1.425,00		-
	accessi carrai	ml	12,00	1,50		18,00		-
		ml	12,00	1,50		18,00		-
	sommano							€

								-
25	7.5.4.3 a							-
	formazione di prato							-
		ml	8,00	1,30		10,40		-
		ml	25,00	2,20		55,00		-
		ml	10,00	3,50		35,00		-
	sommano	mc				100,40	2,86	€ 287,14
								-
26	7.5.3.13 m							-
	alberi carpinus betulus circonferenza 10-12 cm							-
	sommano	n	8,00			8,00	92,00	€ 736,00
								-
27	7.5.4.7 a							-
	messa a dimora di piante							-
	sommano	n	8,00			8,00	48,50	€ 388,00
								-
28	7.5.4.32							-
	esecuzione ala gocciolante escluso opere murarie, allacciamento acquedotto, impianti elettrici							-
	tratto da sez. 1 a sez. 5	ml	90,00			90,00	4,00	€ 360,00
								-
	ACQUE BIANCHE CONDOTTA IN CLS DA CM. 100							-
								-
29	7.2.3.2 a							-
	scavo a sezione ristretta per condotte interrate (tubo in cemento d. 100 cm)							-
	tratto dalla sez. 6 alla sez. 7	ml	150,00		1,71	256,80		-
	sommano	mc				256,80	10,92	€ 2.804,26

								-
30	7.2.3.4 a							-
	trasporto agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 29	mc				256,80	6,50	€ 1.669,20
								-
								-
31	7.2.3.5 a							-
	accesso agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 29	mc				256,80	11,80	€ 3.030,24
								-
32	7.3.3.11 h							-
	fornitura e posa in opera di tubo circolare in cemento con piano di posa tratto dalla sez. 6 alla sez. 7	ml	150,00			150,00		-
	sommano	ml				150,00	134,00	€ 20.100,00
								-
33	7.3.3.17 d							-
	fornitura e posa in opera di pozzetto rettangolare in c.a dim. Cm. 120x100 tratto su tubazione del 100	n	2,00			2,00		-
	sommano	n				2,00	348,00	€ 696,00
								-
34	7.3.3.20							-
	Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in c.a. tratto su tubazione del 100	n	2,00			2,00		-
	sommano	n				2,00	206,00	€ 412,00
								-
35	7.3.3.38 b							-

								-
40	7.2.3.5 a							-
	accesso agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 38	mc				119,00	11,80	€ 1.404,20
								-
41	7.3.3.25 b							-
	fornitura e posa in opera di rubi in pvc serie normali colore avorio d. 125							-
	allaccio caditoie	ml	35,00			35,00		-
	curve chiuse	n	13,00	1,00		13,00		-
	sommano	ml				48,00	17,90	€ 859,20
								-
42	7.3.3.25 f							-
	fornitura e posa in opera di rubi in pvc serie normali colore avorio d. 250							-
	tratto principale	ml	70,00			70,00		-
	braghe	n	10,00	1,50		15,00		-
	riduzioni dal 250/125	n	10,00	1,00		10,00		-
	curve chiuse	n	10,00	1,00		10,00		-
	sommano	ml				105,00	35,60	€ 3.738,00
								-
43	1.4.10.22 c							-
	fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 50x50 h.50							-
	sommano	n	13,00			13,00	55,00	€ 715,00
								-
44	7.3.3.38 a							-
	fornitura e posa di caditoie in ghisa lamellare perlitica dim. 50x50							-
		n	13,00		0,06	0,73		-
	sommano	t						€

						0,73	2.219,00	1.615,43
								-
45	7.2.3.9							-
	formazione di rilevato attenuto da attività di recupero riempimento scavo acque bianche							-
	tratto tubo in pvc d. 250	ml	70,00	0,50	0,80	56,00		-
	allaccio caditoie d. 125	ml	35,00	0,40	0,60	21,00		-
	sommano	mc				77,00	15,60	€ 1.201,20
								-
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA							-
								-
46	7.2.3.2 a							-
	scavo a sezione ristretta per condotte interrate (tubo in cemento d. 100 cm)							-
	tratto dalla sez. 1 alla sez. 7	ml	230,00	0,40	0,60	138,00		-
	sommano	mc				138,00	10,92	€ 1.506,96
								-
47	7.2.3.4 a							-
	trasporto agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 46	mc				138,00	6,50	€ 897,00
								-
48	7.2.3.5 a							-
	accesso agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 46	mc				138,00	11,80	€ 1.628,40
								-
49	7.2.4.35 c							-
	fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppio strato del d. 125							-
	tratto dalla sez. 1 alla sez. 7	ml	230,00			230,00		-
	sommano	ml						€

								-
54	7.2.3.31 b							-
	fresatura pavimentazione stradale							-
	su strada esistente	ml	30,00	3,50		105,00		-
	sommano	mq				105,00	3,60	€ 378,00
								-
55	7.2.3.32 a							-
	trasporto impianti di smaltimento							-
	su strada esistente	mq	105,00	0,07	16,00	117,60		-
	sommano	t.				117,60	0,40	€ 47,04
								-
56	7.2.3.33 a							-
	accesso agli impianti							-
	su strada esistente	mq	105,00	0,07	1,60	11,76		-
	sommano	t.				11,76	9,00	€ 105,84
								-
57	7.2.3.2 a							-
	scavo a sezione ristretta per condotte interrate.							-
	per allaccio alla linea enel	ml	30,00	0,40	1,10	13,20		-
	per allaccio alla linea telecom	ml	30,00	0,40	1,10	13,20		-
	per allaccio alla linea acquedotto	ml	30,00	0,40	1,10	13,20		-
	per allaccio alla linea gas	ml	30,00	0,40	1,10	13,20		-
	sommano	mc				52,80	10,92	€ 576,58
								-
58	7.2.3.4 a							-
	trasporto agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 57							€

		mc				52,80	6,50	343,20
								-
								-
59	7.2.3.5 a							-
	accesso agli impianti di smaltimento							-
	quantità come art. 57	mc				52,80	11,80	€ 623,04
								-
								-
60	7.2.4.35 c							-
	fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppio strato del d. 125							-
	linea telecom	ml	30,00			30,00		-
	sommano	ml				30,00	15,85	€ 475,50
								-
61	7.2.4.35 e							-
	fornitura e posa in opera di tubo corrugato a doppio strato del d. 160							-
	linea enel	ml	30,00			30,00		-
	sommano	ml				30,00	22,50	€ 675,00
								-
62	7.4.3.8 a							-
	fornitura e posa in opera di tubo polietilene ad alta densità PN 16 d. 110							-
	linea acquedotto	ml	30,00			30,00		-
	sommano	ml				30,00	42,10	€ 1.263,00
								-
63	7.4.3.9 a							-
	fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldate d.100							-
	linea gas	ml	30,00			30,00		-
	sommano	ml				30,00	37,00	€ 1.110,00

68	N.P.							-
	fornitura e posa in opera di sabbia per rivestimento tubazione							-
	per allaccio alla linea enel	ml	30,00	0,40	0,40	4,80		-
	per allaccio alla linea telecom	ml	30,00	0,40	0,40	4,80		-
	per allaccio alla linea acquedotto	ml	30,00	0,40	0,40	4,80		-
	per allaccio alla linea gas	ml	30,00	0,40	0,40	4,80		-
	sommano	mc				19,20	22,00	€ 422,40
69	N.P.							-
	esecuzione di segnaletica orrizzontale strisce bianche della larghezza di cm. 12 -15 con vernice spartitraffico							-
		ml	130,00	3,00		390,00		-
		ml	90,00	3,00		270,00		-
		ml	130,00			130,00		-
	sommano	ml				790,00	1,00	€ 790,00
70	N.P.							-
	esecuzione di segnaletica orrizzontale scritte quali, stop , frecce, attraversamenti pedonali							-
	sommano	mq	35,00			35,00	9,50	€ 332,50
71	N.P.							-
	fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, stop, parcheggio. Frecce, ecc							-
	sommano	n.	3,00			3,00	150,00	€ 450,00
	sommano i lavori							€ 176.405,73
	oneri di sicurezza							€ 5.300,00
	importo totale al netto di iva							€ 181.705,73

